


# 13-3 DNS 命名方式 (-)



- ✦ 反向網域：如 62.2.15.163.in-addr.arpa
- ✦ 通用網域：如 .com
- ✦ 國家網域：如 .tw

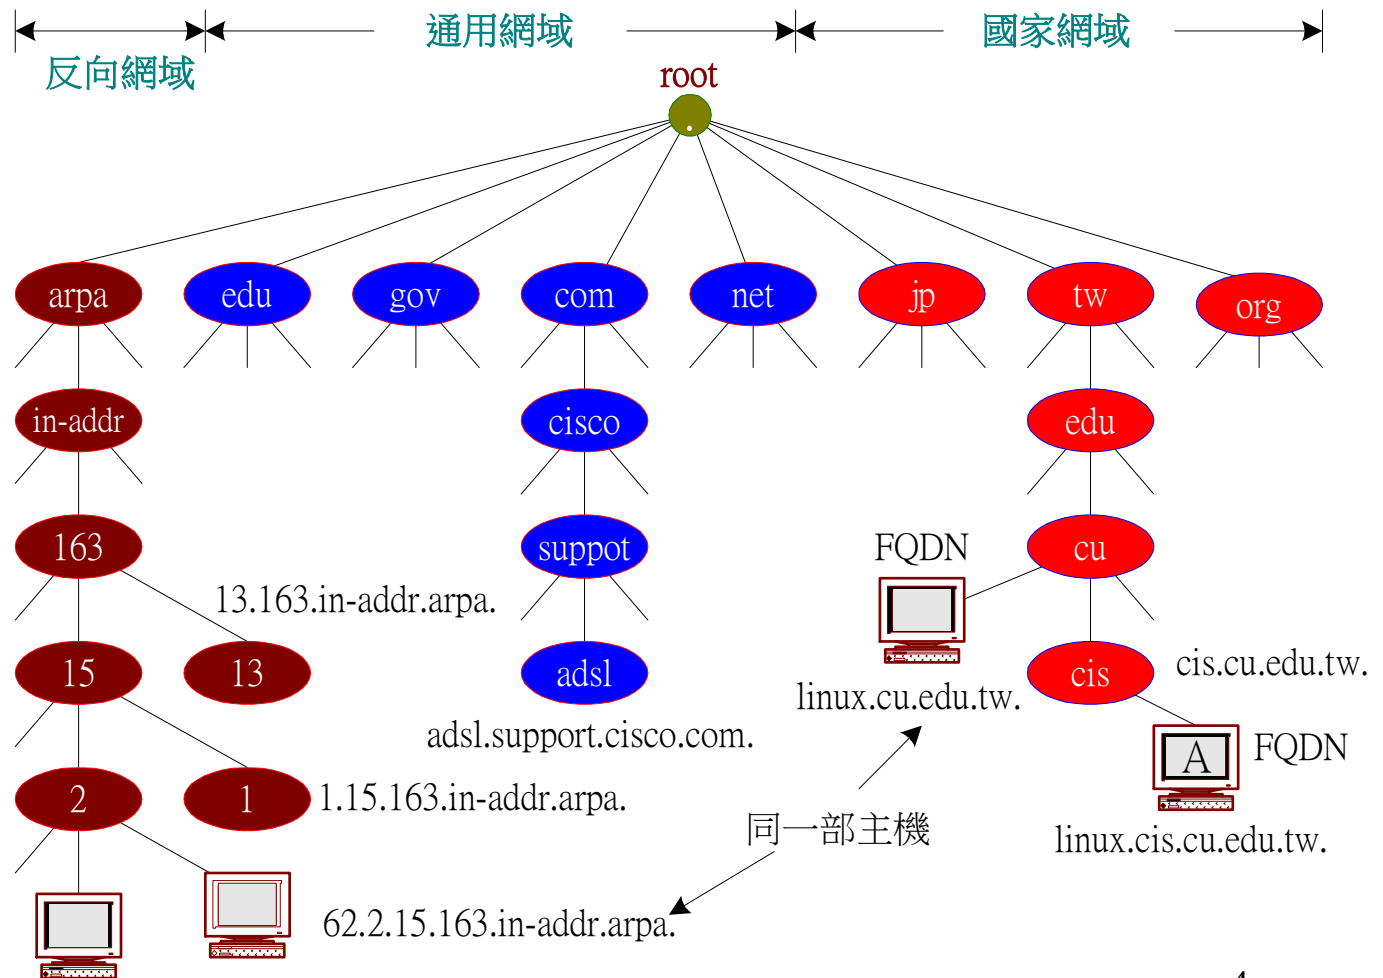

# 13-3 DNS 命名方式 (二)



## ✦ 網域區域 (Domain Zone)

- ◆ 某一網域，如 `cu.edu.tw`
- ◆ 由一部 DNS Server 負責登錄該網域下的資料，並負責被查詢的工作。

## ✦ 完整網域名稱 (Full Qualified Domain Name, FQDN)

- ◆ 包含三個訊息：
  - 根網域：『.』
  - 網域區域：`cu.edu.tw`
  - 主機名稱：`linux-1`
- ◆ FQDN 為：`linux-1.cu.edu.tw.`

## ✦ 反向網域名稱

- ◆ 與正向網域同樣命名方式
- ◆ 以 IP 位址為網域區域分辨，如 `163.15`，網域為 `15.163`
- ◆ 如：`62.2.15.163.in-addr.arpa`

