


TCP 過濾範例 - Telnet 連線



☀ Telnet 連線範例

- ◆ 內部可 Telnet 連線到外部網路
- ◆ 不允許外部網路以 Telnet 連線到內部網路
- ◆ 封包訊息表

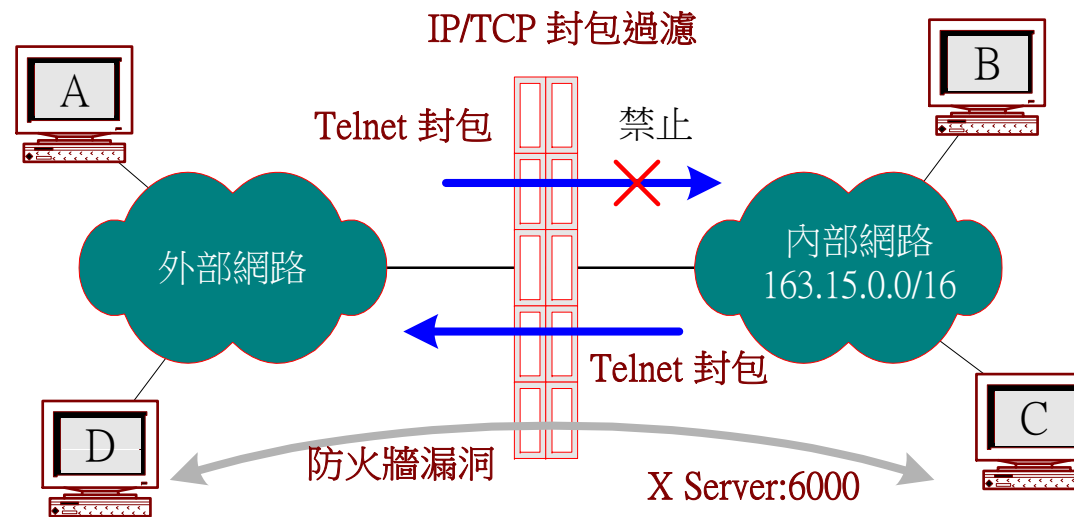

TCP 範例：只允許內部 Telnet



✿ 只允許內部連線到外部 telnet 伺服器

Telnet 封包訊息表

內部要求連線
及外部同意

外部要求連線
及內部同意

服務方	封包方	來源位	目的位	封包型態	來源	目的	ACK
出去	出去	內部	任意	TCP	>1024	23	No
出去	進入	任意	內部	TCP	23	>1024	Yes
進入	進入	任意	內部	TCP	> 1024	23	No
進入	出去	內部	任意	TCP	23	>1024	Yes

封包過濾規則表

規則	封包方向	來源位址	目的位址	協定	來源埠口	目的埠口	ACK 設定	措施
A	進入	任意	內部	TCP	>1023	23	皆可	允許
B	出去	內部	任意	TCP	23	>1024	是	允許
C	皆可	任意	任意	TCP	任意	任意	皆可	拒絕

